There are no translations available.

.

Ультразвуковой уровнемер для измерения уровня NUS-R-4 **Поплавковый датчик уровня**

Диапазон измерения: жидкость: до 25 м **Погрешность:** 0,2 % **Макс.**

Нерж. сталь, ПВХ, PP, ПТФЭ, PE
Диапазон измерений: 300 6 000 мм
Плотность: 0.6 кг/дм³
Макс. температура: 130 °C;
Макс. давление: 20 бар;
Присоединение: G ⅜ ... 2 внешн. резьба, фланец DN 50 ... 100
Точность : ±10 мм Постоянная индикация уровня независимо от проводимости

Ультразвуковой расходомер NUS-R-4 производства Kobold предназначен для бесконтактного

/
Поплавковый датчик уровня NM с ADI **Магнитострикционный поплавковый датчик**

Длина измерения: макс. 6000 мм **Точность измерени**

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм **Точность:** ±1 мм **Давл**

Емкостной датчик ур

Стеклянный байпасный датчик уровня SZM

Длина чувствительного элемента до 4000 мм **Погрешность измерения:**

Диапазон измер **Макс. давление** **Об**

Байпасный роликовый уровнемер MBSK **Байпасный роликовый уровнемер - индикатор**

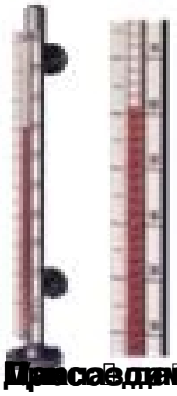

Диапазон измерений: 400 мм, свыше 6000 мм

Байпасный роликовый уровнемер NBK-03, 06, 07, 10

Байпасный р

Диапазон измерений: свыше 6000 мм

Надставной роликовый уровнемер NBK-04

Надставной р

Пластиковый байпасный

0.57 кг/дм 3

Датчик температуры 0/2 °C/3 (трансмиттер) Макс. давление: Аналоговый выход через цепь

Поликарбонат **Датчик для байпаск** **Датчик для б**

60 Вт/ВА 230 ВАС/DC, 1 А

250 В AC/DC, 1 А **Диапазон температур: 0 °C**

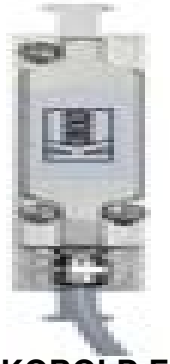

Буйковый уровнемер датчик уровня BA-K, глубинный производство KOBOLD Германия

Диапазон измерений: Нерабочий объем, отсекаемый 2" [3]



Бачок прикреплен

Датчик с

Диапазон измерений: 0 - 600 до 0 - 6000 мм в

Точность: ± 1,6%

Датчики NIVO могут успешно применяться в суровых условиях химической и нефтехимической