.

**Ультразвуковой уровнемер для измерения уровня  NUS-R-4  Поплавковый датчик уровня**



**Диапазон измерения:** жидкость: до 25 м **Погрешность:** 0,2 % **Макс.**

Нерж. сталь, ПВХ, PP, ПТФЭ, PE
**Диапазон  измерений:** 200  6 000 мм
**Плотность:** 0.6 кг/дм³
**Макс.  температура:** 130 °C;
**Макс.  давление:** 20 бар;
**Присоединение:** G ⅜ ... 2 внешн. резьба, фланец DN 50 ... 100
**Точность** : ±10 мм Постоянная индикация уровня независимо от проводимости

Ультразвуковой расходомер NUS-R-4 производства Kobold предназначен для бесконтактного

/

**Поплавковый датчик уровня NM с ADI** **Магнитострикционный поплавковый датчик**




**Длина измерения:** макс. 6000 мм **Точность измерени**

**Диапазон измерения:** от 300 до 4000 мм **Точность:** для продолжительных **Давл**
**Емкостной датчик уровня KMG** **Стеклянный байпасный датчик уровня SZM**



**Длина чувствительного элемента** до 4000 мм **Погрешность измерения:**

**Диапазон измер** **Макс. давление** **Об**
**Байпасный роликовый уровнемер MBSK** **Байпасный роликовый уровнемер - индикатор**

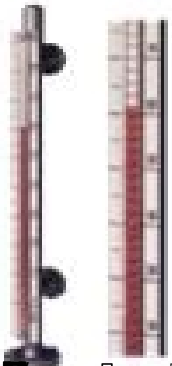

**Диапазон измерений:** до 6000 мм, свыше 6000 мм по запросу

**Присоединение:** фланцевое

**Принцип измерения:** поплавковый

**Материал:** нержавеющая сталь

**Выходной сигнал:** 4 ... 20 mA

**Дополнительно:** Магнитно-механический

**Диапазон измерений:** до 6000 мм, свыше 6000 мм по запросу

**Присоединение:** фланцевое

**Принцип измерения:** поплавковый

**Материал:** нержавеющая сталь

**Выходной сигнал:** 4 ... 20 mA

**Дополнительно:** Магнитно-механический

**Подставной роликовый уровнемер NBK-04**

**Подставной роликовый уровнемер NBK-04**



**Байпасный роликовый уровнемер NBK-03, 06, 07, 10**

**Байпасный роликовый уровнемер NBK-03, 06, 07, 10**



**Диапазон измерений:** до 6000 мм, свыше 6000 мм по запросу

**Присоединение:** фланцевое

**Принцип измерения:** поплавковый

**Материал:** нержавеющая сталь

**Выходной сигнал:** 4 ... 20 mA

**Дополнительно:** Магнитно-механический

**Диапазон измерений:** до 6000 мм, свыше 6000 мм по запросу

**Присоединение:** фланцевое

**Принцип измерения:** поплавковый

**Материал:** нержавеющая сталь

**Выходной сигнал:** 4 ... 20 mA

**Дополнительно:** Магнитно-механический

**Подставной роликовый уровнемер NBK-04**

**Подставной роликовый уровнемер NBK-04**



**Пластиковый байпасный**



0.57 кг/дм 3






**Датчик температуры** (трансмиттер) **Макс. давление** **Аналоговый выход через цепь**

**Поликарбонат** **Датчик для байпасных** работают по простому принципу: **Датчик для о**




250 мА / 30 В AC/DC, 1 А **Датчик температуры**

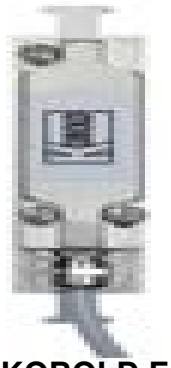

**Буйковый уровнемер датчик уровня** **производства KOBOLD Германия**



**Диапазон измерений:** Неограниченно, от DN 50, ANSI 2" [3]

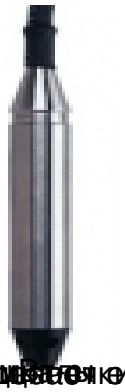

Буек, прикрепленный [illegible] с помощью [illegible] и, при [illegible], [illegible]

**Датчик с [illegible] инфракрасной [illegible]**



**Диапазон измерений:** 0 ... 600 до 0 ... 6000 мм **Точность:** ± 1,6%

Датчики [illegible] могут успешно применяться в суровых условиях химической и петрохимической