

There are no translations available.

.

Ультразвуковой уровнемер для измерения уровня □ NUS-R-4 Поплавковый датчик уровня



Диапазон измерения жидкость: до 25 м Погрешность: 0,2 % Макс.

Нерж. сталь, ПВХ, РР, ПТФЭ, РЕ
Диапазон □ измерения 0 ... 6 000 мм
Плотность: 0.6 кг/дм³
Макс. □ температура: 130 °C;
Макс. □ давление: 20 бар;
Присоединение: □ G 3/8 ... 2 внешн. резьба, фланец DN 50 ... 100
Точность : ±10 мм Постоянная индикация уровня не от проводимости

Ультразвуковой расходомер NUS-R-4 производства Kobold предназначен для измерения расхода

/
Поплавковый датчик уровня NM с ADI Магнитострикционный поплавковый датчик □



Длина измерения:

макс. 6000 мм

Точность измерения:

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм

Точность для продолжительной работы: ±1 мм

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм

Точность для продолжительной работы: ±1 мм

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм

Точность для продолжительной работы: ±1 мм



Длина чувствительного элемента:

Погрешность измерения:

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм

Точность для продолжительной работы: ±1 мм

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм


Точность для продолжительной работы: ±1 мм

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм

Точность для продолжительной работы: ±1 мм



Длина измерительной трубки: 1000, 1500, 2000 мм, свыше 2000 мм по заказу. Область применения: для непрерывного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.

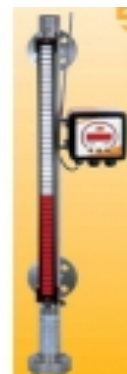

Длина измерительной трубки: 1000, 1500, 2000 мм, свыше 2000 мм по заказу. Область применения: для непрерывного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.



Длина измерительной трубки: 1000, 1500, 2000 мм, свыше 2000 мм по заказу. Область применения: для непрерывного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.

Длина измерительной трубки: 1000, 1500, 2000 мм, свыше 2000 мм по заказу. Область применения: для непрерывного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.



Диапазон температур: -20...60 °C (или -20...100 °C) Диапазон давления: 0...10 бар

Выходное напряжение: 4...20 mA (или 0...10 V) Диапазон расхода: 0...1000 л/ч (или 0...100 м³/ч) Диапазон плотности: 0,8...1,2 г/см³



Диапазон температур: -20...60 °C (или -20...100 °C) Диапазон давления: 0...10 бар

0.57 кг/дм

3




Диапазон температур: -20...60 °C (или -20...100 °C) Диапазон давления: 0...10 бар

Датчик для байпасной линии



Дявлявон Гервералю 40-й: С

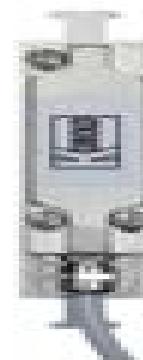

5 / 6



Датчик с титаническим чувствительным элементом, который может использоваться для измерения



Диапазон измерений: 0,600 до 0,600 мм **Точность:** ± 0,01 мм